

catalogo

CREACOLD
GREEN INNOVATION

INDICE

wine

5



beverage

11



ice cream · frozen · pastry

23



market

35



catering

47





CREACOLD

GREEN INNOVATION

Azienda specializzata nel mondo della refrigerazione professionale e commerciale, con oltre 35 anni di esperienza. Competenze per garantire un servizio a 360°. Costante assistenza dall'acquisto per tutto il percorso di vita del prodotto, con garanzie estese. Siamo attenti a tutte le problematiche ambientali, in particolare ai temi dell'efficiamento energetico e nella rigenerazione di apparecchiature, anche obsolete, che diversamente sarebbero da rottamare.

Produzione e commercializzazione

Grazie alla partnership con aziende internazionali siamo in grado di:

- concepire e produrre attrezzature su richieste specifiche dei nostri clienti partner
- offrire una vasta gamma di attrezzature selezionate e garantite con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Vendita di attrezzature rigenerate garantite

Grazie ai nostri frigoristi certificati F Gas che operano nel nostro Laboratorio i frigoriferi che proponiamo sono ricondizionati nell'estetica, nella funzionalità e nella termodinamica.

Progettazione nuovi punti vendita e remodeling chiavi in mano

Concept design, progettazione, consulenza e fornitura delle attrezzature da utilizzare.

Ricondizionamento

Nel nostro centro assistenza, ripariamo, ricondizioniamo, sanifichiamo, tutti i tipi di prodotti, salvaguardando nel tempo l'investimento dei nostri clienti partner.

Vantaggi del ricondizionamento:

- 1) essere sostenibile green, in linea con i tempi, rimettiamo a nuovo le attrezzature frigorifere in modo che possano allungare la loro vita
- 2) riduzione degli investimenti in acquisto di nuove attrezzature
- 3) Tutti i frigoriferi e il materiale non più utilizzabile, pensiamo noi a smaltirli a norma di legge






wine



NETTARE 100 PROF MONO TEMP

Dimensioni esterne (LxPxH)
540x548x845 mm

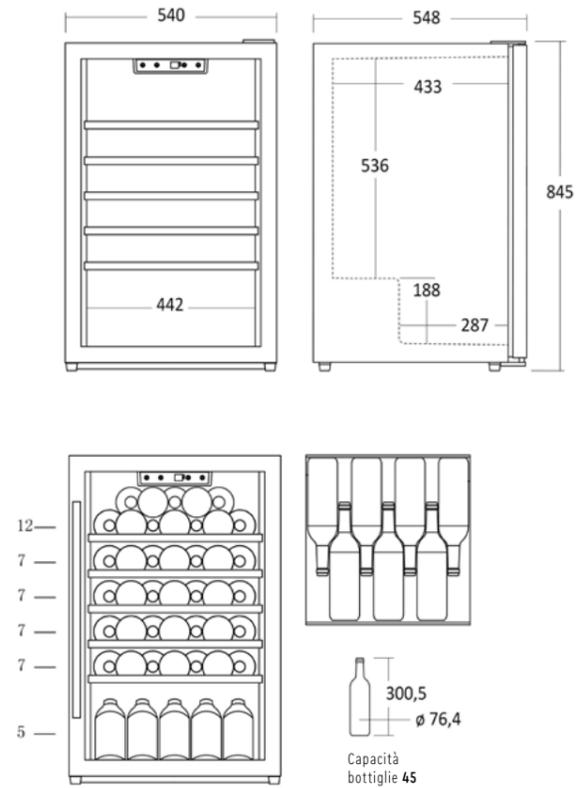


Capacità (lorda/netta)	126 / 115 Lt
Capacità bottiglie	45
Peso netto	35 Kg
Controllore	Display digitale
Ripiani griglia	5+1 In legno
Porta	Frameless anti UV
Temperatura esercizio	+4 / +22 °C
Classe energetica	G
Refrigerazione	Statica
Compressore tipo	Ermetico
Alimentazione	230 V / 1 ph/ 50 hz
Assorbimento elettrico	110 W / 0,5 a
Illuminazione interna	Nr 1 led orizzontale
Dotazione	4 piedini regolabili



NETTARE 400

Dimensioni esterne (LxPxH)
595x600x1850 mm

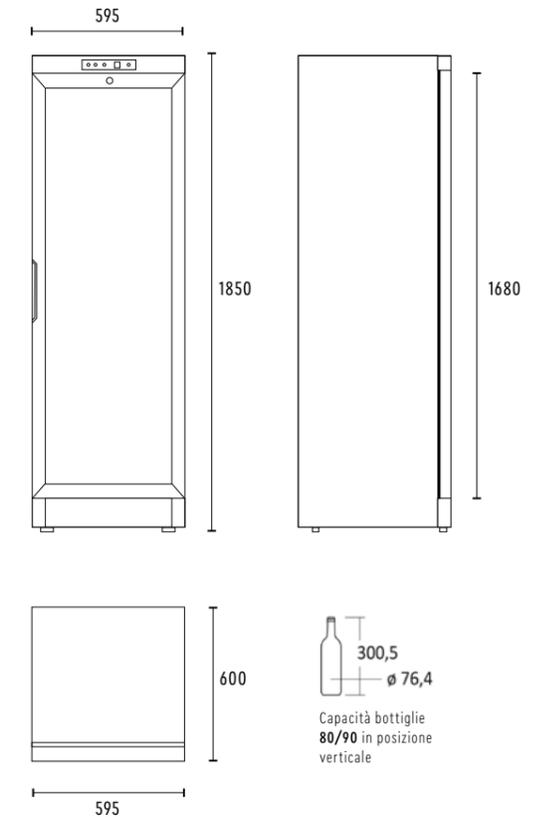


Capacità (lorda/netta)	373 / 358 Lt
Peso netto	80 Kg
Ripiani griglia	Nr 5
Temperatura esercizio	+5 / +20 °C
Classe climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe energetica	D
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600a
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento elettrico	300 W / 2,6 a
Illuminazione interna	Nr 1 led verticale + 1 led orizzontale
Dotazione	Controllo elettrico, serratura, 2 rullini, 2 piedini regolabili




NETTARE 400 PROF DUE TEMP

Dimensioni esterne (LxPxH)
595x680x1764 mm

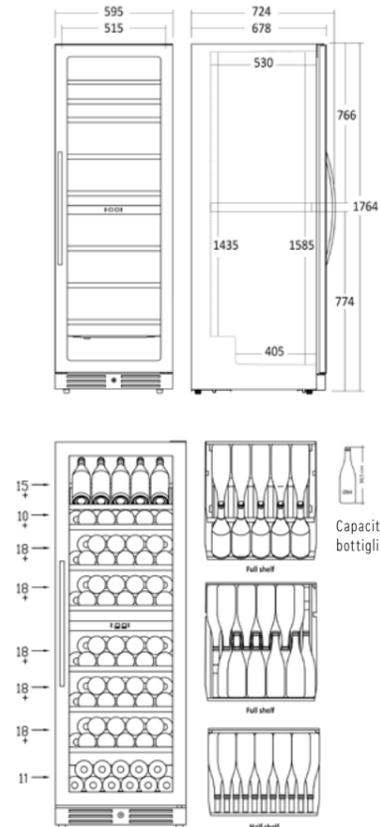


Capacità (lorda/netta)	461 / 426 Lt
Capacità bottiglie	126
Peso netto	94 Kg
Controllore	Display digitale
Ripiani griglia	Nr 7+1 in legno
Porta	Frameless anti UV
Temperatura esercizio	+5°/ + 18°C per ogni vano indipendente
Classe energetica	G
Refrigerazione	Ventilata
Unità condensante	Sistema anti vibrazione
Refrigerante	R 600
Assorbimento elettrico	160 W / 0,75 A
Illuminazione interna	Nr 2 led orizzontali
Dotazione	4 piedini



NETTARE 400 PROF MONO TEMP

Dimensioni esterne (L x P x H)
595 x 680 X 1764 mm

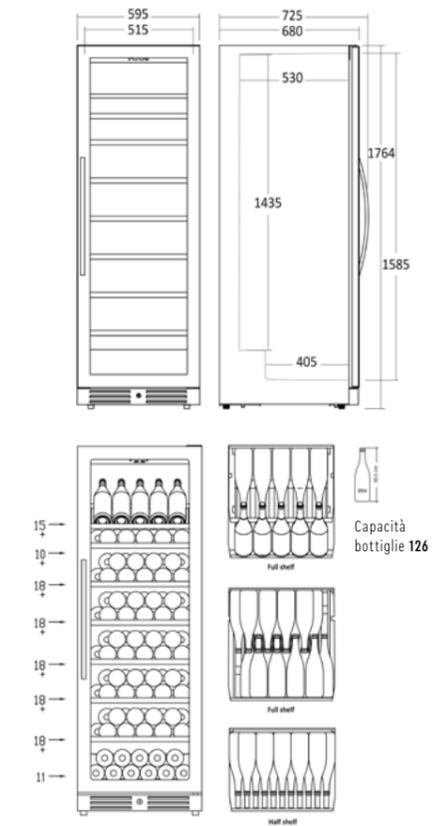


Capacità (lorda/netta)	461 / 426 Lt
Capacità bottiglie	126
Peso netto	101 Kg
Controllore	Display digitale
Ripiani griglia	Nr 7+1 in legno
Porta	Frameless anti UV
Temperatura esercizio	+5°/ + 18°C
Classe energetica	G
Refrigerazione	Ventilata
Unità condensante	Sistema anti vibrazione
Refrigerante	R 600
Assorbimento elettrico	160 W / 0,75 A
Illuminazione interna	Nr 1 led orizzontale
Dotazione	4 piedini





beverage



CUMBIA 180 CA CUMBIA 180 CA BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
390x475x1880



Capacità (lorda/netta)	160 / 133 Lt
Peso netto	57 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe energetica	D
Consumo kwh/24h	1,57
Temperatura esercizio	1° / 9°C
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico	230 w / 1,3 A
Illuminazione interna	Nr 1 led verticale
Dotazione	Serratura, 2 rullini, 2 piedini regolabili



CUMBIA 380 2 LED

Dimensioni esterne (LxPxH)
578x605x1980 mm




Capacità (lorda/netta)	392 / 360 Lt
Peso netto	68 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe energetica	D
Temperatura esercizio	1° / +9 °C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico	250 W / 1,4 A
Illuminazione interna	Nr 2 led verticali
Dotazione	Serratura, 4 rotelle, 2 piedini regolabili



CUMBIA 380 2 LED BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
578x605x1980

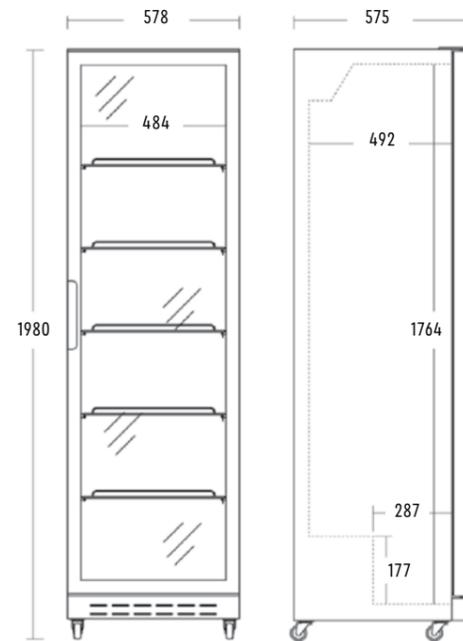


Capacità (lorda/netta)	392 / 360 Lt
Peso netto	68 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe energetica	D
Temperatura esercizio	0 / +10 °C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico	250 W / 1,4 A
Illuminazione interna	Nr 2 led verticali
Dotazione	Serratura, 4 rotelle, 2 piedini regolabili



CUMBIA 380 CA 2 LED CUMBIA 380 CA 2 LED BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
578x605x1980 mm

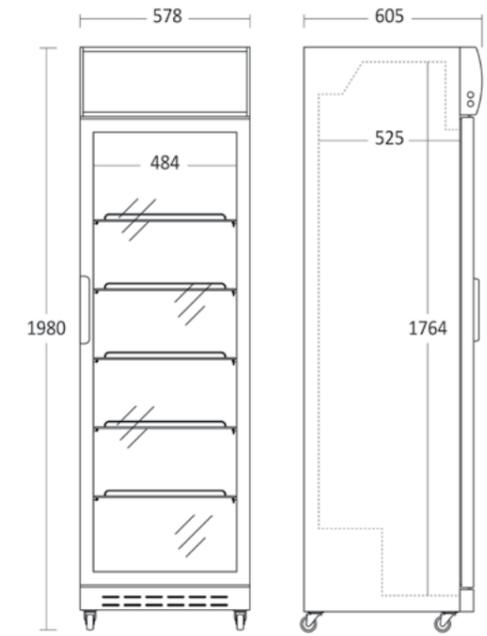

Capacità (lorda/netta)	386 / 360 Lt
Peso netto	70 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Temperatura Esercizio	0 / +10 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	250 W / 1,4 A
Illuminazione Interna	Nr 2 Led verticali
Dotazione	Serratura, 4 rotelle, 2 piedini regolabili



CUMBIA 400 CUMBIA 400 BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
595x600x1850 mm



Capacità (lorda/netta)	378 / 358 Lt
Peso netto	80 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Temperatura Esercizio	1/ +9 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	300 W / 2,6 A
Illuminazione Interna	Nr 1 Led verticale
Dotazione	Serratura, 2 rullini, 2 piedini regolabili



CUMBIA 400 CA CUMBIA 400 CA BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
595x600x1990 mm




Capacità (lorda/netta)	373 / 358 Lt
Peso netto	80 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Temperatura Esercizio	1/ +9 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	325 W / 2,7 A
Illuminazione Interna	Nr 1 Led verticale
Dotazione	Serratura, 2 rullini, 2 piedini regolabili



CUMBIA 700 BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
755x727x2003 mm

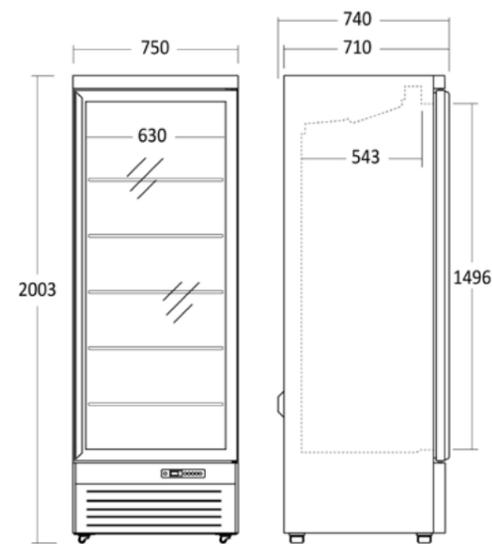


Capacità (lorda/netta)	614 / 459 Lt
Peso netto	130 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	B
Temperatura Esercizio	0 / +8 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	460 W / 2,3 A
Illuminazione Interna	Nr 2 Led verticale, 1 orizzontale
Dotazione	Display digitale, 4 ruote



CUMBIA 1000 CA CUMBIA 1000 CA BLACK

Dimensioni esterne (LxPxH)
1000x700x2023 mm

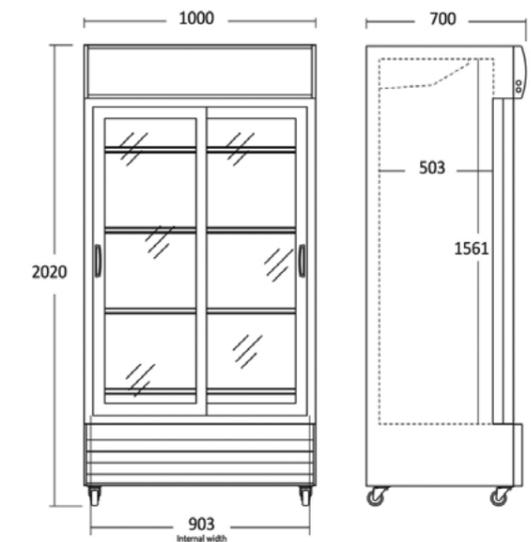


Capacità (lorda/netta)	690 / 658 Lt
Peso netto	119 Kg
Porte	2 porte scorrevoli autochiudenti
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Temperatura Esercizio	+1 / +9 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	2230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	480 W / 2,47 A
Illuminazione Interna	2 Led verticali
Dotazione	Serratura, 4 ruote




FRESH BOX 400

Dimensioni esterne (LxPxH)
1320x690x860 mm

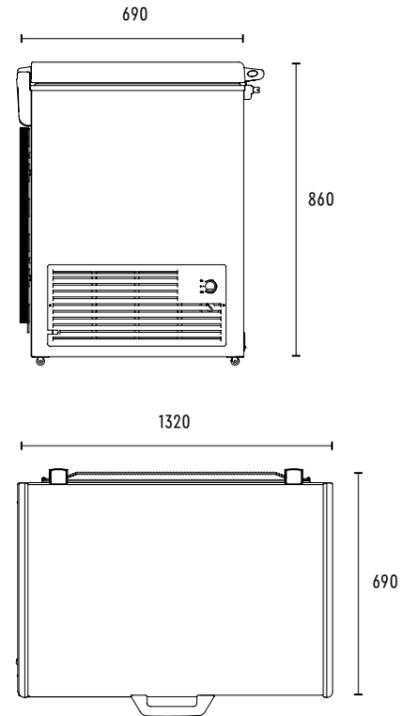


Capacità (lorda/netta)	352 / 349 Lt
Peso netto	48 Kg
Refrigerazione	Statica con ventilatore
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	B
Temperatura Esercizio	+2 / +8 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	250 W / 1,1 A
Illuminazione Interna	N/A
Dotazione	Termostato el, 4 rullini, scarico frontale



BABY DRINK

Dimensioni esterne (LxPxH)
475x435x528 mm

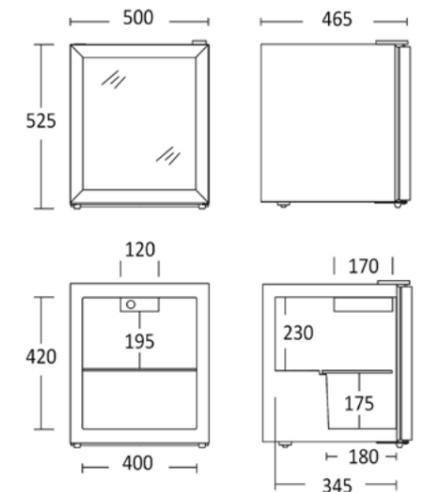

Capacità (lorda/netta)	48/ 46 Lt
Peso netto	16 Kg
Refrigerazione	Statica con agitatore
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	C
Temperatura Esercizio	0 / +10 °C
Compressore Tipo	Ermetico
Sbrinamento	Fermata compressore
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	51 W / 0,56 A
Illuminazione Interna	Nr 1 Led orizzontale
Dotazione	2 Piedini regolabili






ice cream · frozen · pastry

GELO 370

Dimensioni esterne (LxPxH)
1320x690x860 mm

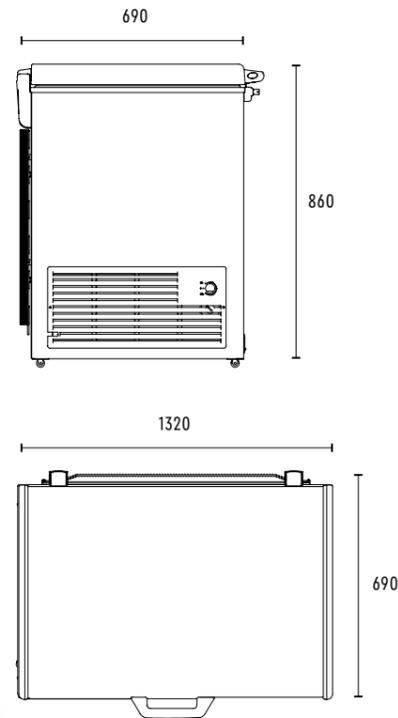


Capacità (lorda/netta)	352 / 349 Lt
Peso netto	48 Kg
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	0,936
Temperatura Esercizio	-17 / -22 °C
Sbrinamento	Manuale con scarico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	101 W / 0,62 A
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Termostato esterno, serratura, 4 rullini



GELO 430

Dimensioni esterne (LxPxH)
1510x690x860 mm

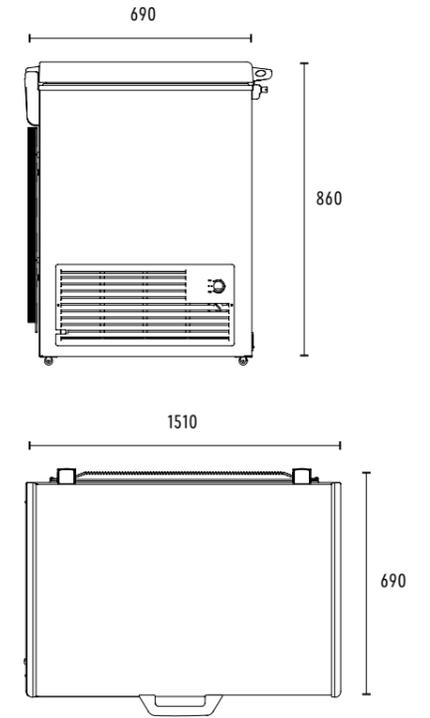


Capacità (lorda/netta)	414 / 411 Lt
Peso netto	53 Kg
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	2,032
Temperatura Esercizio	-17 / -22 °C
Sbrinamento	Manuale con scarico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	210 W / 1,70 A
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Termostato esterno, serratura, 4 rullini



GELO STORE 600 NSX

Dimensioni esterne (LxPxH)
667x895x2020

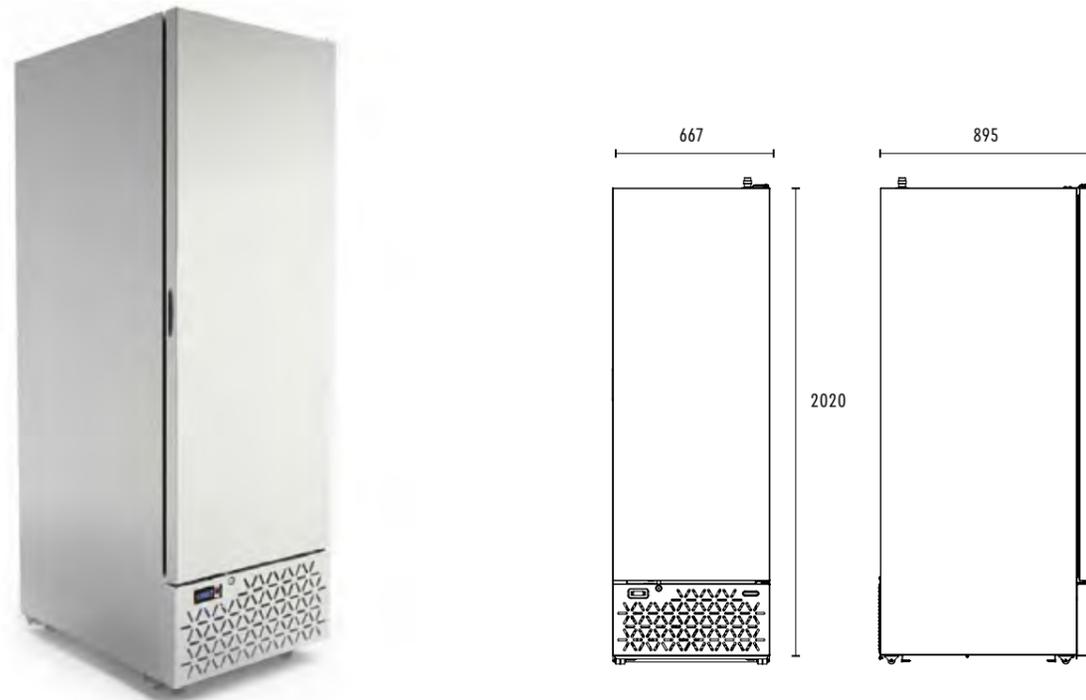

Capacità	658 Lt
Peso netto	127 Kg
Refrigerazione	Statica con agitatore
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	4 (30°C/55%UR)
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	4,9
Temperatura Esercizio	-15° / -25°C
Controllore	Elettronico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Griglie interne	N°5 Gastronorm. (650X539 mm)
Dotazione	Valvola compensazione, 4 rullini, 2 piedini regolabili, serratura



Può contenere fino a 66 vaschette da gelato da 5 l. (Dim 360 x 165 x 120 h mm)

GELO GLASS CURVED 300 su richiesta

Dimensioni esterne (LxPxH)
1060x670x910 mm




Capacità (lorda/netta)	310 / 238 Lt
Peso netto	52 Kg
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	2,25
Temperatura Esercizio	-9 / -22 °C
Sbrinamento	Manuale con scarico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	135 W / 1 A
Illuminazione Interna	Led (optional)
Dotazione	Controllo elettronico esterno, serratura, 4 ruote



GELO GLASS CURVED 400 su richiesta

Dimensioni esterne (LxPxH)
1290x670x910 mm

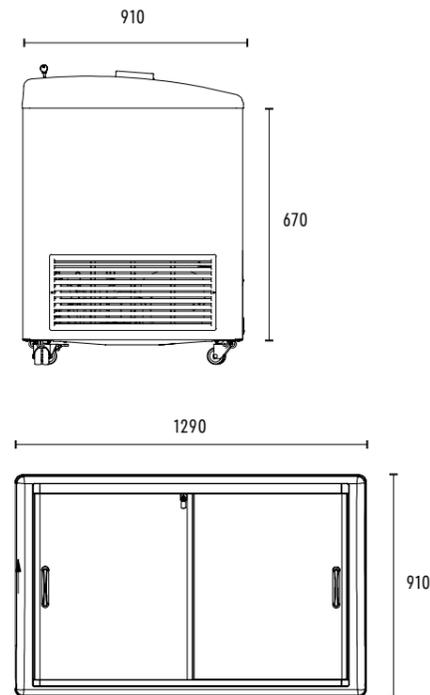


Capacità (lorda/netta)	394 / 305 Lt
Peso netto	55 Kg
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	2,6
Temperatura Esercizio	-15 / -18 °C
Sbrinamento	Manuale con scarico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	190 W / 1,8 A
Illuminazione Interna	Led (optional)
Dotazione	Controllo elettronico esterno, serratura, 4 ruote



GELO GLASS CURVED 500 su richiesta

Dimensioni esterne (LxPxH)
1510x670x910 mm

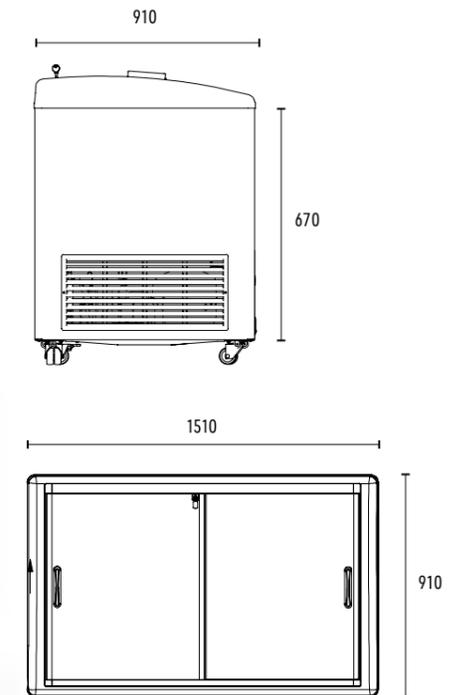


Capacità (lorda/netta)	477 / 372 Lt
Peso netto	58 Kg
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 600
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	2,96
Temperatura Esercizio	-15 / -18 °C
Sbrinamento	Manuale con scarico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Assorbimento Elettrico	190 W / 1,8 A
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Controllo elettronico esterno, serratura, 4 ruote




BRINA 350 NS

Dimensioni esterne (LxPxH)
570x620x1835 mm

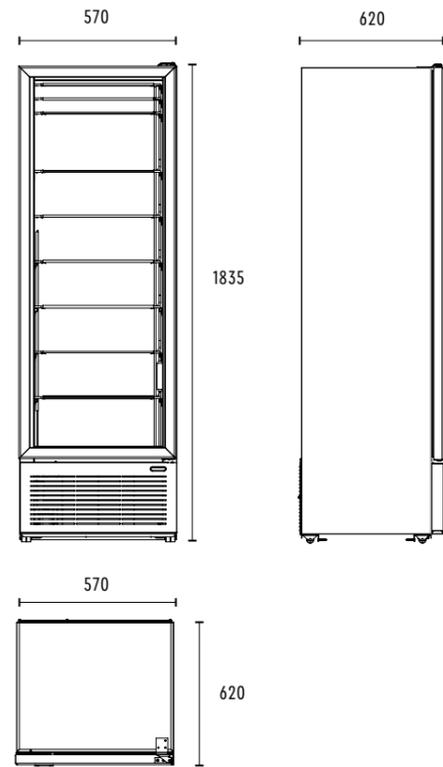


Capacità (lorda/netta)	301 / 270 Lt
Peso netto	100 Kg
Refrigerazione	Statica ripiani evaporanti
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	6,940
Temperatura Esercizio	-18° / -25°C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Illuminazione Interna	Led verticale
Dotazione	Porta senza profilo frontale, 4 rullini, 2 piedini regolabili



BRINA 400 NS

Dimensioni esterne (LxPxH)
667x620x2018 mm

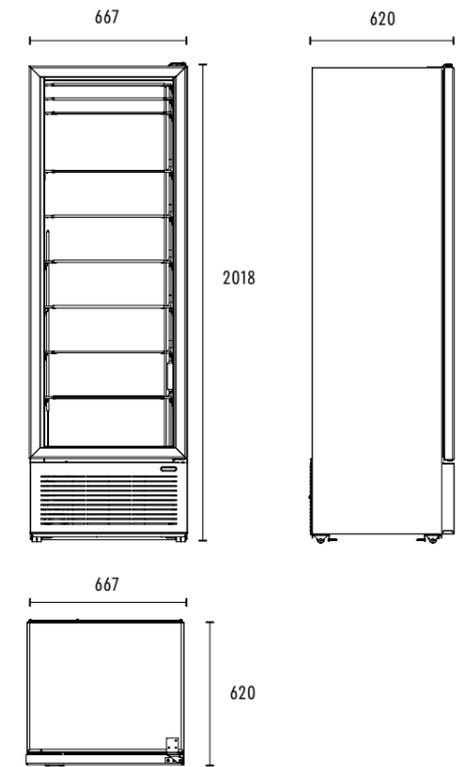

Capacità (lorda/netta)	417 / 370 Lt
Peso netto	122 Kg
Refrigerazione	Statica ripiani evaporanti
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	8,270
Temperatura Esercizio	-18° / -25°C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Illuminazione Interna	Led verticale
Dotazione	4 rullini, 2 piedini regolabili



BRINA 500 NV

Dimensioni esterne (LxPxH)
667x680x2018 mm




Capacità (lorda/netta)	420 / 380 Lt
Peso netto	130 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	10
Temperatura Esercizio	-15° / -25°C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Illuminazione Interna	Led verticale
Dotazione	Valvola compensazione, 4 rullini, 2 piedini regolabili



BRINA V 3D 400 NS

Dimensioni esterne (LxPxH)
667 x 620 x 2018 mm

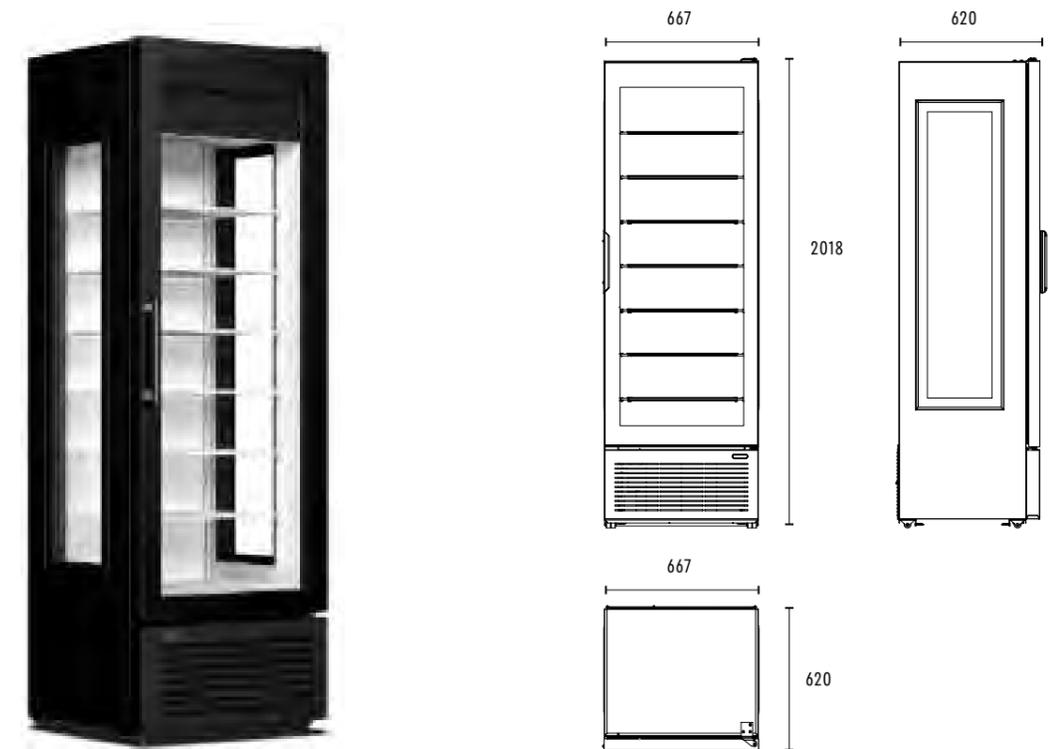

Capacità (lorda/netta)	417 / 370 Lt
Peso netto	122 Kg
Refrigerazione	Statica ripiani evaporanti
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	7 (35°C/75%UR)
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	11,25
Temperatura Esercizio	-18° / -25°C
Compressore tipo	Ermetico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	230 V / 1 Ph/ 50 Hz
Illuminazione Interna	Led verticale
Dotazione	Porta frameless, 4 rullini, 2 piedini regolabili






market ■



MAXIGELO 170

Dimensioni esterne (LxPxH)
1700x885x840 mm

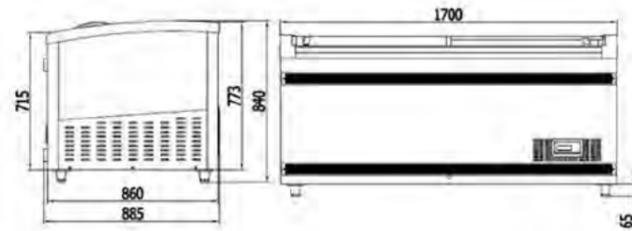


Capacità (lorda/netta)	615/446 Lt
Peso netto	Kg 125
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3L1
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	4,18
Temperatura Esercizio	-16°/-24°C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	331 W / 2,51 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Separatori e ripiani regolabili in altezza in vasca, 4 piedoni



MAXIGELO 220

Dimensioni esterne (LxPxH)
2200x885x840 mm

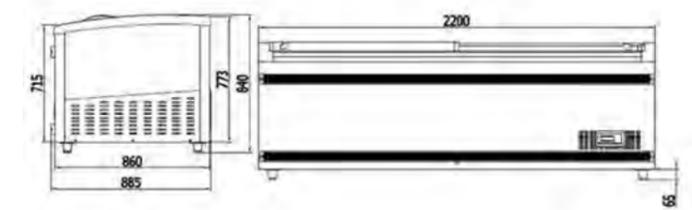

Capacità (lorda/netta)	845/577 Lt
Peso netto	Kg 150
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3L1
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	5,53
Temperatura Esercizio	-16°/-24°C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	327 W / 2,43 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Separatori e ripiani regolabili in altezza in vasca, 4 piedoni



MAXIGELO 250

Dimensioni esterne (LxPxH)
2500x885x840 mm




Capacità (lorda/netta)	983/677 Lt
Peso netto	Kg 154
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3L1
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	6,49
Temperatura Esercizio	-16°/-24°C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	486 W / 3,4 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Separatori e ripiani regolabili in altezza in vasca, 4 piedoni



MAXIGELO 194 testata

Dimensioni esterne (LxPxH)
1970x865x830 mm

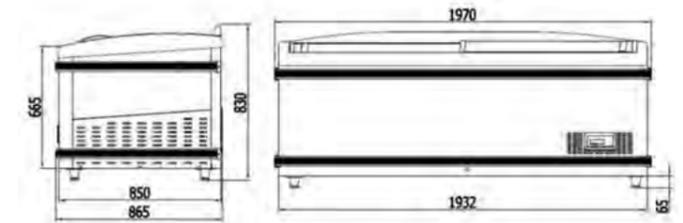

Capacità (lorda/netta)	650/473 Lt
Peso netto	Kg 129
Refrigerazione	Statica
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3L1
Classe Energetica	C
Consumo Kw/24h	4,57
Temperatura Esercizio	-16°/-24°C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	331W / 2,44 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Separatori e ripiani regolabili in altezza in vasca, 4 piedoni



CAKE 4V 100

Dimensioni esterne (LxPxH)
1000x765x1360 mm




Capacità lorda	500 Lt
Peso netto	163 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	10,5
Temperatura Esercizio	+4° / +8 °C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	1250 W / 5 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	2 porte vetro scorrevoli lato servizio



CAKE 4V 130

Dimensioni esterne (LxPxH)
1315x765x1360 mm

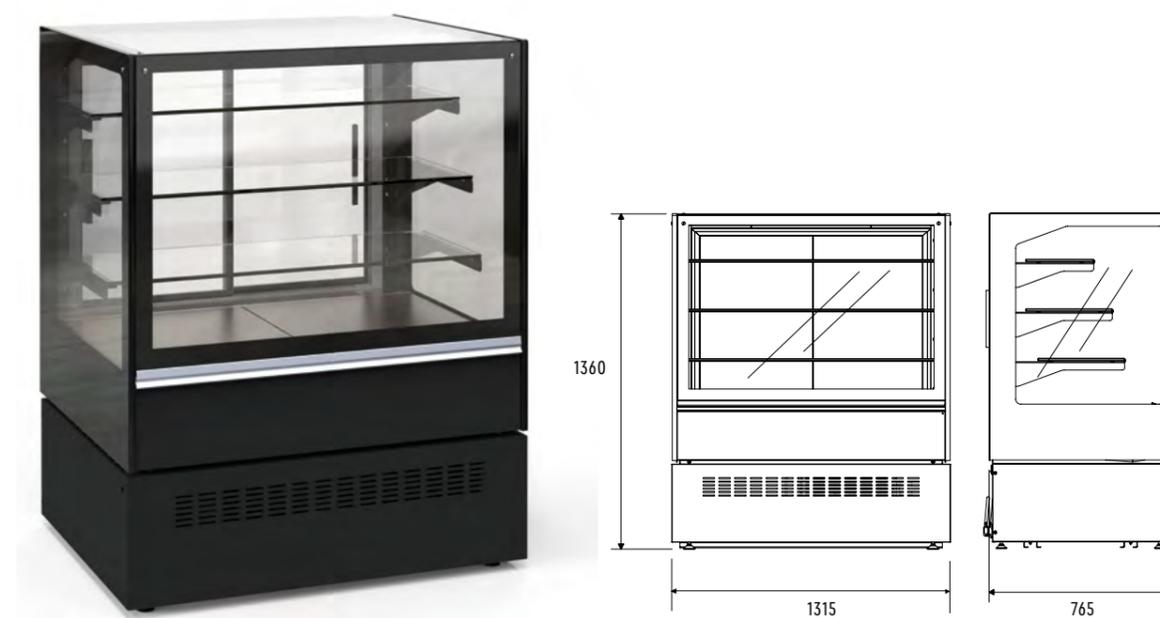


Capacità (lorda/netta)	668 Lt
Peso netto	210 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	D
Consumo Kw/24h	12,4
Temperatura Esercizio	+4° / +8 °C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	1250 W / 5 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	2 porte vetro scorrevoli lato servizio



SELF 100

Dimensioni esterne (LxPxH)
1020x700x1965 mm

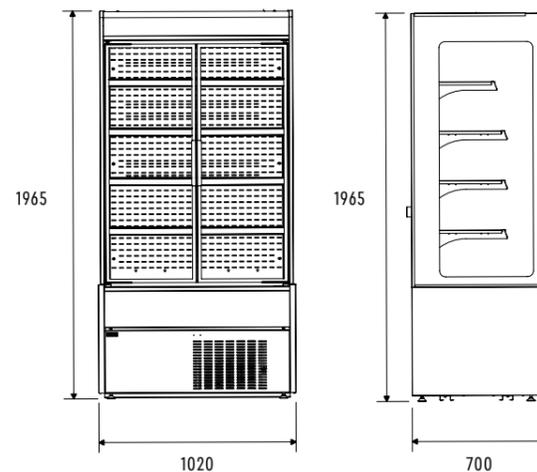


Capacità lorda	695 Lt
Peso netto	147 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	E
Consumo Kw/24h	15,4
Temperatura Esercizio	-2° / +8 °C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	840 W / 3,82 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Porte in vetro a battente



SELF 130

Dimensioni esterne (LxPxH)
1330x700x1965 mm

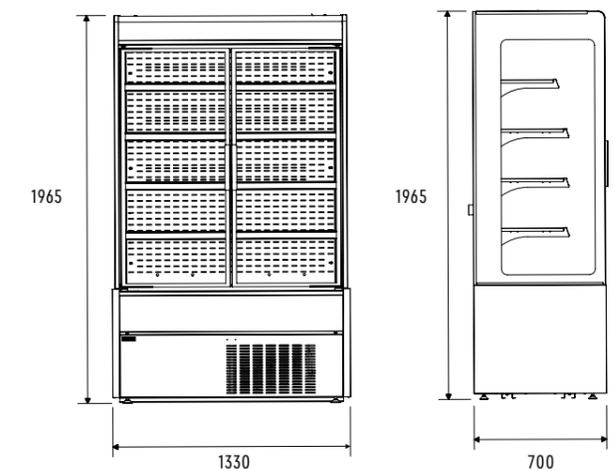


Capacità lorda	925 Lt
Peso netto	206 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	E
Consumo Kw/24h	18,1
Temperatura Esercizio	-2° / +8 °C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	926 W / 4,21 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Porte in vetro a battente



SELF 150

Dimensioni esterne (LxPxH)
1530x700x1965 mm

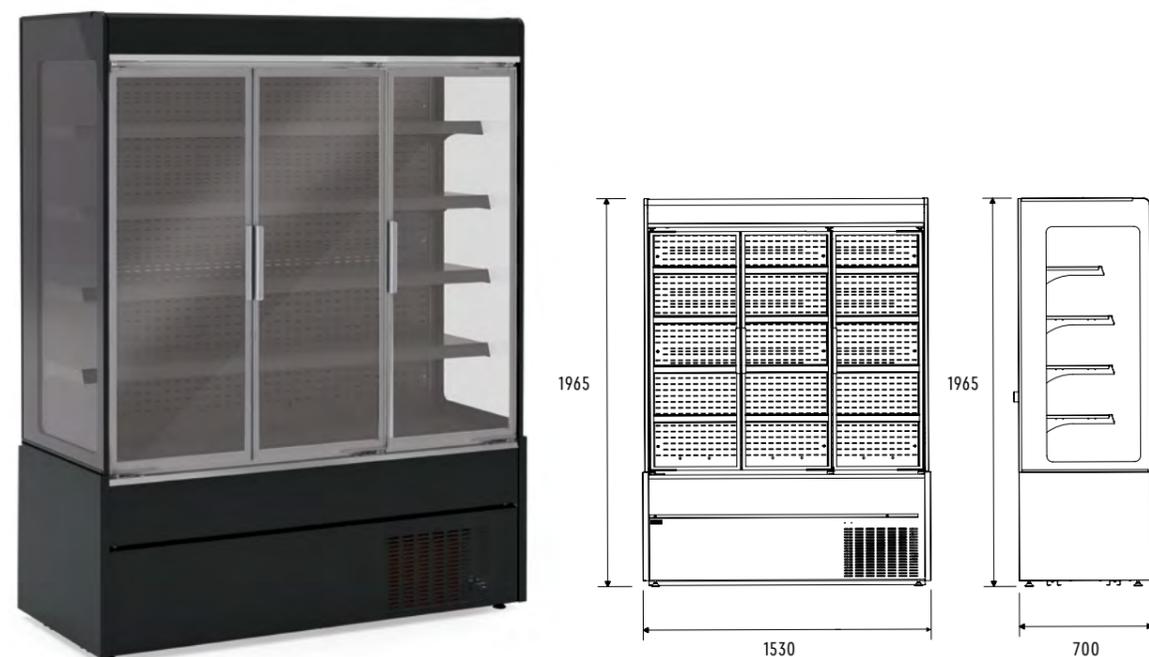

Capacità lorda	1075 Lt
Peso netto	307 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Classe Energetica	E
Consumo Kw/24h	19,8
Temperatura Esercizio	-2° / +8 °C
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	948 W / 4,31 A
Controllore	Elettronico
Illuminazione Interna	Led
Dotazione	Porte in vetro a battente





catering ■



PERFEKT 700 TN

Dimensioni esterne (LxPxH)
710x800x2100 mm



Capacità	590 Lt
Peso netto	96 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR) M2
Gruppo refrigerante	Monoblocco tropicalizzato (+40°C/60%UR)
Temperatura Esercizio	0° / +10°C
Controllore	Elettronico con Nr 1 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	621 W
Griglie interne	Nr 3 GN 2/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

PERFEKT 700 TB

Dimensioni esterne (LxPxH)
710x800x2030/2100 mm



Capacità	590 Lt
Peso netto	96 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR) M2
Gruppo refrigerante	Monoblocco tropicalizzato (+40°C/60%UR)
Temperatura Esercizio	-18° / -22°C
Controllore	Elettronico con Nr 2 sonde NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	690 W
Griglie interne	Nr 3 GN 2/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

PERFEKT 1400 TN

Dimensioni esterne (LxPxH)
1420x800x2030/2100 mm



Capacità	910 Lt
Peso netto	155 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR) M2
Gruppo refrigerante	Monoblocco tropicalizzato (+40°C/60%UR)
Temperatura Esercizio	0° / +10°C
Controllore	Elettronico con Nr 1 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	690 W
Griglie interne	Nr 6 GN 2/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

PERFEKT 1400 TB


Dimensioni esterne (LxPxH)
1420x800x2030/2100 mm



Capacità	910 Lt
Peso netto	155 Kg
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR) M2
Gruppo refrigerante	Monoblocco tropicalizzato (+40°C/60%UR)
Temperatura Esercizio	-18° / -22°C
Controllore	Elettronico con Nr 2 sonde NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento Elettrico	760 W
Griglie interne	Nr 6 GN 2/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 2 P TN


Dimensioni esterne (LxPxH)
1420x700x830/910 mm

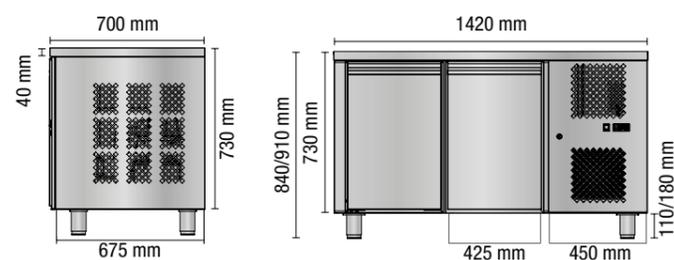

Capacità	302 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	+2° / +8°C
Controllore	Elettronico con Nr 1 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	400 W / 2,4 A
Griglie interne	Nr 2 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 2 P TB


Dimensioni esterne (LxPxH)
1420 x 700 x 830/910 mm

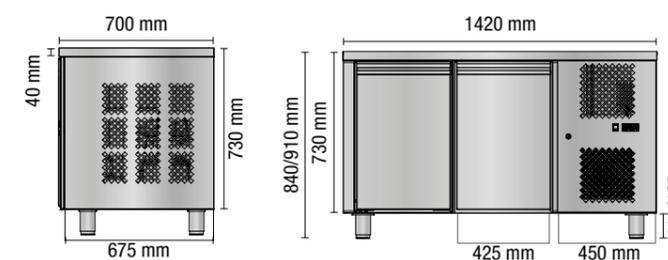

Capacità	302 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	-18° / -22°C
Controllore	Elettronico con Nr 2 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	550 W / 2,5 A
Griglie interne	Nr 2 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 3 P TN


Dimensioni esterne (LxPxH)
1870x700x830/910 mm

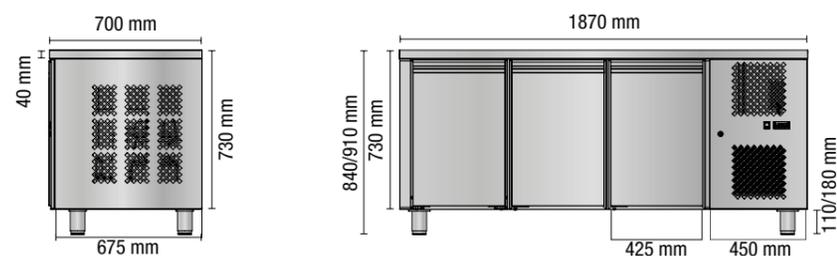

Capacità	455 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	3 (25°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	+2° / +8°C
Controllore	Elettronico con Nr 1 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	400 W / 2,4 A
Griglie interne	Nr 3 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 3 P TB


Dimensioni esterne (LxPxH)
1870x700x830/910 mm

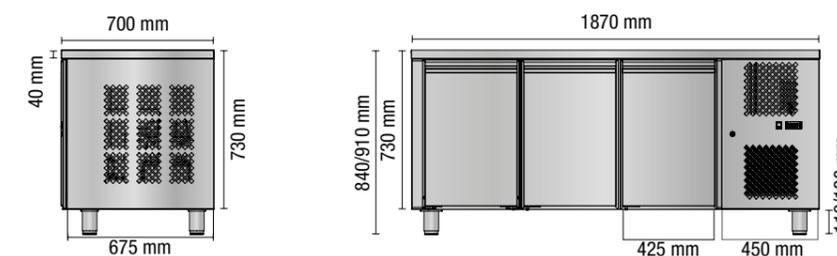

Capacità	455 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	(30°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	-18° / -22°C
Controllore	Elettronico con Nr 2 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	550 W / 2,5 A
Griglie interne	Nr 3 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 4 P TN


Dimensioni esterne (LxPxH)
2320x700x830/910 mm

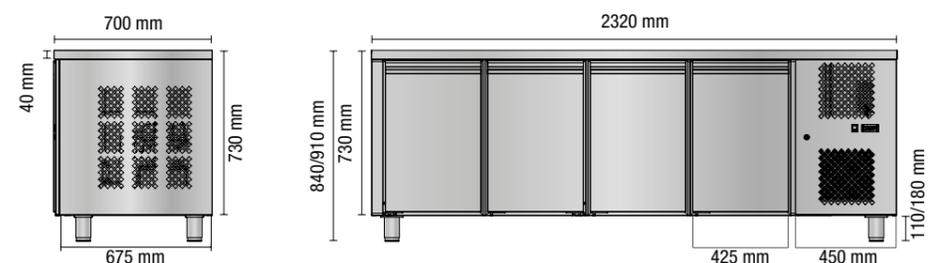

Capacità	608 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	(30°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	+2° / +8°C
Controllore	Elettronico con Nr 1 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	400 W / 2,4 A
Griglie interne	Nr 4 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

TAVOLO 700 4 P TB


Dimensioni esterne (LxPxH)
2320x700x830/910 mm

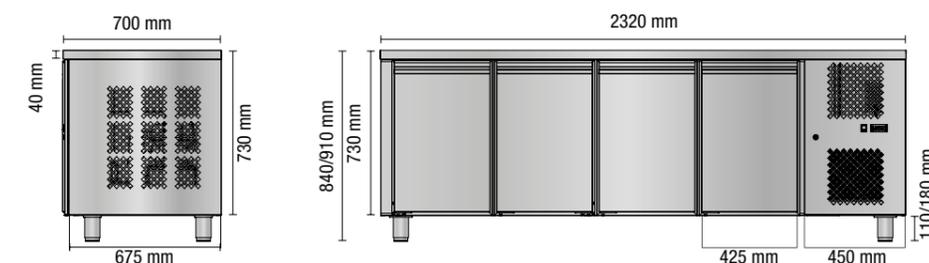

Capacità	608 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Classe Climatica	(30°C/60%UR)
Gruppo refrigerante	A scelta: destra/ sinistra
Temperatura Esercizio	-18° / -22°C
Controllore	Elettronico con Nr 2 sonda NTC
Sbrinamento	Automatico
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	550 W / 2,5 A
Griglie interne	Nr 4 GN 1/1
Dotazione	4 piedoni inox regolabili h 110/190 mm

ABBATTITORE 5


Dimensioni esterne (LxPxH)
750x750x890/910 mm

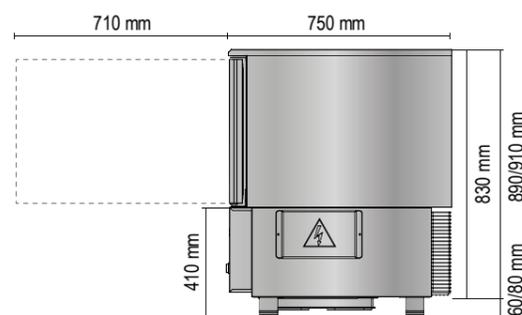

Capacità	100 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Temperatura esercizio	+3° / -18°C
Cicli impostabili con sonda al cuore	+3°/-18°/-40°C
Classe Climatica	30°C/60%UR
Controllore	Elettronico
Sbrinamento	A porta aperta no resistenze no gas caldo
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	600 W/4,7 A
Dotazione	Sonda camera/sonda spillone, nr 5 guide per griglie gn 1/1 e teglie 600x400 mm, 4 piedoni inox regolabili h 60/80 mm

ABBATTITORE 10


Dimensioni esterne (LxPxH)
750x750x1310/1330 mm

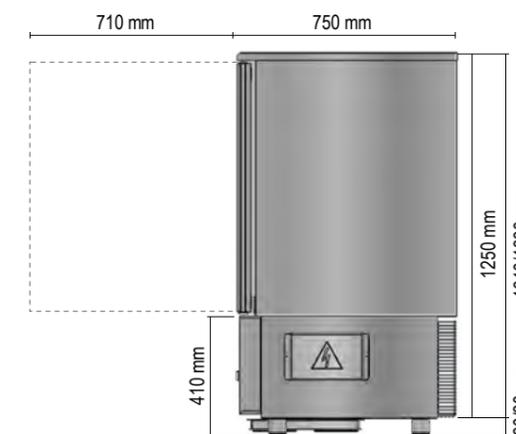

Capacità	190 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Temperatura esercizio	+3° / -18°C
Cicli impostabili con sonda al cuore	+3°/-18°/-40°C
Classe Climatica	30°C/60%UR
Controllore	Elettronico
Sbrinamento	A porta aperta no resistenze no gas caldo
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	800 W/5,4 A
Dotazione	Sonda camera/sonda spillone, nr 10 guide per griglie gn 1/1 e teglie 600x400 mm, 4 piedoni inox regolabili h 60/80 mm

ABBATTITORE 15

Dimensioni esterne (LxPxH)
750x750x1850/1870 mm

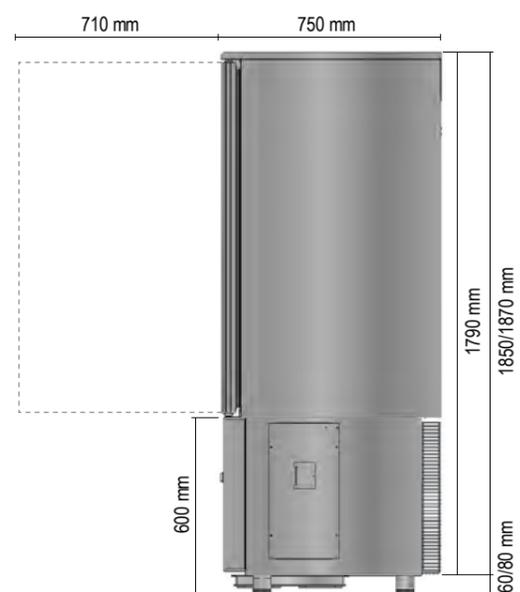

Capacità	280 Lt
Refrigerazione	Ventilata
Refrigerante	R 290
Temperatura esercizio	+3° / -18°C
Cicli impostabili con sonda al cuore	+3°/-18°/-40°C
Classe Climatica	30°C/60%UR
Controllore	Elettronico
Sbrinamento	A porta aperta no resistenze no gas caldo
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento a regime	1100 W/3,24 A
Dotazione	Sonda camera/sonda spillone, nr 15 guide per griglie gn 1/1 e teglie 600x400 mm 4 piedoni inox regolabili h 60/80 mm

A decorative graphic in the top right corner consisting of several thin, light blue lines that intersect to form a series of overlapping triangles and quadrilaterals, creating a modern, architectural feel.

CREACOLD
GREEN INNOVATION

Sede operativa e magazzino: Via Tarantelli 10/12 - 15033 Casale Monferrato (AL) - T. +39 0142 532158 - info@creacold.it



CREACOLD
GREEN INNOVATION

Sede operativa e magazzino: Via Tarantelli 10/12 - 15033 Casale Monferrato (AL) - T. +39 0142 532158 - info@creacold.it